





逆光對焦 4K 專業 PTZ 遠距攝影機，克服光源限制，立刻擁有4K高畫質清晰影片；簡易操作，僅需一人即可實現遠端操控、攝影與網路直播。

i. 具備 15 倍/20 倍（視型號而定）光學變焦的廣角鏡頭實現高解析度 4K 成像，利用 9 片光圈葉片 (9-blades) 產生令人讚嘆的天然散景效果。

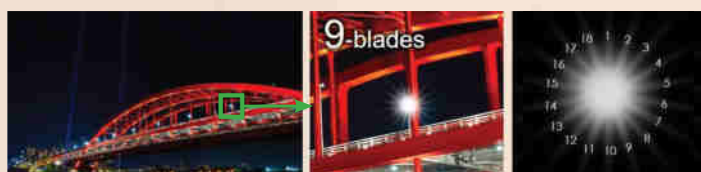


ii. 全新系統支援各種通訊協定，例如 Canon XC Protocol、VISCA、VISCA over IP、NDI|HX，有助於整合各種輸入和輸出端子，涵蓋 RS-422 (RJ45)、3G-SDI Out (BNC)、HDMI Out、Input 1/2、LAN 及麥克風。

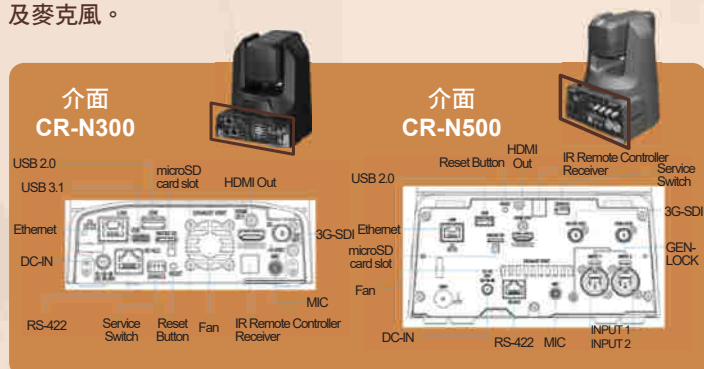

### 使用優勢

- 淺景深可將背景模糊化，拍出如電影般的影像。
- 寬動態可以在逆光的環境下，讓細小畫面如髮絲依舊清晰可見。
- 白平衡能確保畫面色彩飽和精采呈現。
- PTZ 功能可從各種視角進行拍攝，搭配 Preset 快速切換功能，無論是婚宴、研討會或演場會，快速捕捉主角以及觀眾表情。

\*CR-X500 台灣地區未銷售

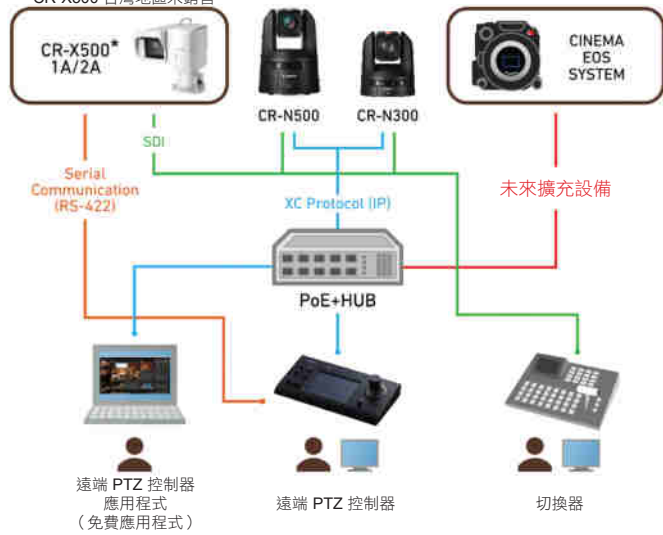

規格	CR-N500	CR-N300
影像感應器	1 吋 Dual Pixel CMOS	1/2.3 吋 CMOS
最大解析度	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
最小主體照明 (彩色)	1.5 流明 (lux)	1.5 流明 (lux)
焦距 (35mm 轉換係數)	8.3 - 124.5mm (25.5 - 382.5mm)	3.67 - 73.4 mm (4K UHD: 29.3 - 601 mm)
水平視角	73.0° - 5.7°	65.5° - 3.6°
光學變焦	15x	20x
ND 濾鏡	Y(1/4、1/8、1/16)	Y(1/2、1/4、1/8)
視訊輸出 I/F	3G-SDI、HDMI、IP	3G-SDI、HDMI、IP、USB
視訊轉碼器	H.264、H.265、JPEG	H.264、H.265、JPEG
視訊輸出格式 [最大]	SDI	FHD 60p (4:2:2 10 位元)
	HDMI	4K 30p (4:2:2 10 位元)
	IP	4K 30p (4:2:0 8 位元)
	USB	無
視訊傳輸協定 (IP)	Canon's New Protocol (TN)、RTSP/RTP、NDI HX、RTMP	Canon's New Protocol (TN)、RTSP/RTP、NDI HX*、RTMP *額外授權
控制 I/F	IP / RS-422 / Wi-Fi / IR 遙控	IP / RS-422 / Wi-Fi / IR 遙控
控制協定 (IP)	Canon XC Protocol (Canon 原有)、VISCA、VISCA over IP、NDI HX	Canon XC Protocol (Canon 原有)、VISCA、VISCA over IP、NDI HX
電源	PoE+、24 V DC	PoE+、24 V DC
左右擺動操作範圍、操作速度	±170°、0.1°/s - 100°/s	±170°、0.2°/s - 100°/s (預設值: 高達 300°/s)
上下擺動操作範圍、操作速度	-30° - 90°、0.1°/s - 100°/s	-30° - 100°、0.2° - 100°/s (預設值: 高達 170°/s)
GEN-LOCK 支援功能	✓	X

如需完整規格，請瀏覽我們的網站

台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓  
公司電話：02-6632-8888  
客服專線：0809-009-200

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2  
公司電話：07-966-3500



詳細產品資訊

本文件僅供參考，若內容有任何修改，恕不另行通知。產品/服務選項、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。Canon 和 Business Can Be Simple 是 Canon Inc. 及/或其子公司的商標。其他名稱為其各自所有者的商標。

授權經銷商印章